



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012313368490

发证日期: 2023年03月30日

有效期至: 2026年02月05日

认证委托人名称 胡默尔股份公司
及注册地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

产品生产者名称 胡默尔股份公司
及注册地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

生产企业名称 胡默尔股份公司
及生产地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

产品名称和系列、规格、型号 堵头
型号: V-□-Ex-d □; 防爆标志: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da; 可代表螺纹规格及相关文件编号详见附件。

产品标准和技术要求 GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.2-2021;GB/T 3836.3-2021;GB/T 3836.31-2021

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 02 月 05 日

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2021012313368490

Valid from: Mar.30,2023

Valid until: Feb.05,2026

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

PRODUCT MODEL(S) Plug
Type of Product: V-□-Ex-d □; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da; The thread specification and related document numbers can be seen in the appendix.

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.2-2021;GB/T 3836.3-2021;GB/T 3836.31-2021

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C23-01:2019)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Feb.05,2021

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012313368490

第 1 页 / 共 1 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 3187628

1.总装配图纸号及可代表螺纹规格:

序号	产品型号	螺纹规格	外壳防护等级	总装配图
1	V-Ms-Ex-d □	M12x1,5/M16x1,5/M20x1,5/M25x1,5/ M32x1,5/M40x1,5/M50x1,5/M63x1,5	IP66/IP68	PROFILEID80412
		NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1 1/4", NPT1 1/2"		
2	V-INOX-Ex-d □	M12x1,5/M16x1,5/M20x1,5/M25x1,5/ M32x1,5/M40x1,5/M50x1,5/M63x1,5	IP66/IP68	PROFILEID80419
		NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1 1/4", NPT1 1/2"		

2.型号解释:

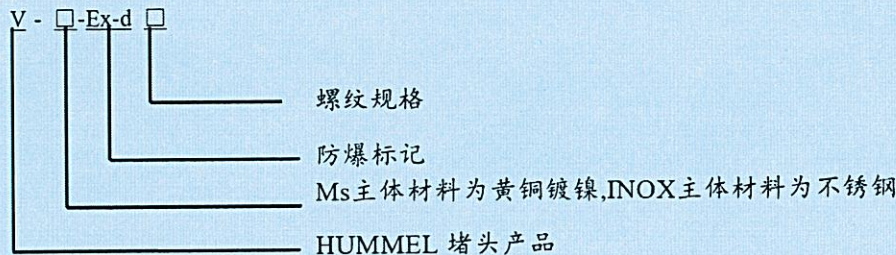

3.使用环境温度:

-20°C ~ +95°C (使用 NBR 材质 O 型圈)

-20°C ~ +180°C(使用 FPM 材质 O 型圈)

-60°C ~ +180°C(使用 VMQ 材质 O 型圈)

4. 产品结构以认证机构批准的图纸为准。



中国质量认证中心

