



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012313369918

发证日期: 2023年03月30日

有效期至: 2026年02月10日

认证委托人名称 胡默尔股份公司
及注册地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

产品生产者名称 胡默尔股份公司
及注册地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

生产企业名称 胡默尔股份公司
及生产地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

产品名称和系列、规格、型号 堵头
型号: V - □-□-□□; 防爆标志: Ex eb IIC Gb; Ex ta IIIC Da; 可代表螺纹规格及相关文件编号
详见附件。

产品标准和
技术要求 GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.3-2021;GB/T 3836.31-2021

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 02 月 10 日

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2021012313369918

Valid from: Mar.30,2023

Valid until: Feb.10,2026

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

PRODUCT MODEL(S) Blanking elements
Type of Product: V - □-□-□ □; Marking: Ex eb IIC Gb; Ex ta IIIC Da; The thread specification and related document numbers can be seen in the appendix.

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.3-2021;GB/T 3836.31-2021

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C23-01:2019)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Feb.10,2021

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012313369918

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 3187630

1.可代表螺纹规格及总装配图纸编号:

序号	产品型号	防爆标志	规格/电气参数	总装配图
1	V-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12 × 1.5/M16 × 1.5/M20 × 1.5/M25 × 1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48	PROFILEID80438
2	V-MF-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12×1.5/M16×1.5	1197120050-MTF 1197160050-MTF
3	V-Ms-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12 × 1.5/M16 × 1.5/M20 × 1.5/M25 × 1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48	PROFILEID80439
4	V-Ms-FPM-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12 × 1.5/M16 × 1.5/M20 × 1.5/M25 × 1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48	
5	V-Ms-VMQ-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12 × 1.5/M16 × 1.5/M20 × 1.5/M25 × 1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48	
6	V-INOX-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12 × 1.5/M16 × 1.5/M20 × 1.5/M25 × 1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48	



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012313369918

第 2 页 / 共 2 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 3187630

2.使用环境温度:

V-Ex □ -20°C ~ +90°C	V-INOX-Ex □ (NBR 型号 O 型圈) -20°C ~ +95°C
V-MS-Ex □ -20°C ~ +95°C	V-INOX-Ex □ (FPM 型号 O 型圈) -20°C ~ +180°C
V-MS-FPM-Ex □ -20°C ~ +180°C	V-INOX-Ex □ (VMQ 型号 O 型圈) -60°C ~ +180°C
V-MS-VMQ-E □ -60°C ~ +180°C	V-MF-Ex □ -20°C ~ +95°C

3.型号解释:

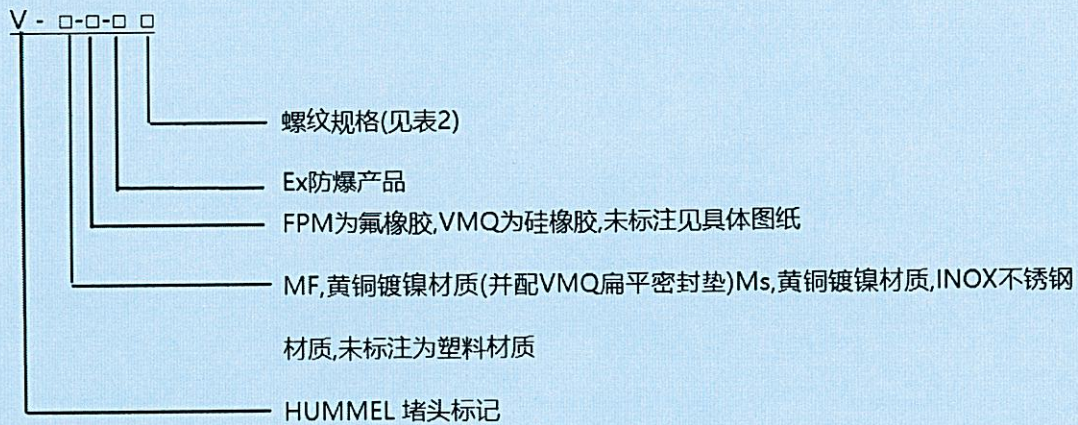

4.外壳防护等级: IP66/IP68;

5.产品结构以认证机构批准的图纸为准。



中国质量认证中心

