



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012313369923

发证日期: 2023年03月30日

有效期至: 2026年02月10日

认证委托人名称 胡默尔股份公司
及注册地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

产品生产者名称 胡默尔股份公司
及注册地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

生产企业名称 胡默尔股份公司
及生产地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

产品名称和系列、规格、型号 电缆引入装置
型号: HSK-K-□-Ex-Active □; 防爆标志: Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da; 型号解释、可代表螺纹规格及相关文件编号详见附件。

产品标准和
技术要求 GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.3-2021;GB/T 3836.31-2021

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 02 月 10 日

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2021012313369923

Valid from: Mar.30,2023

Valid until: Feb.10,2026

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

PRODUCT MODEL(S) Cable gland
Type of Product: HSK-K-□-Ex-Active □; Marking: Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da; The model definition, thread specification and related document numbers can be seen in the appendix.

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.3-2021;GB/T 3836.31-2021

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C23-01:2019)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Feb.10,2021

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012313369923

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 3187633


1.总装配图纸号: PROFILEID80446;

2.可代表螺纹规格:

产品型号	螺纹规格
HSK-K-□-Ex-Active □	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5
	NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1 1/4", NPT1 1/2"

型号解释:

HSK-K-□-Ex-Active □

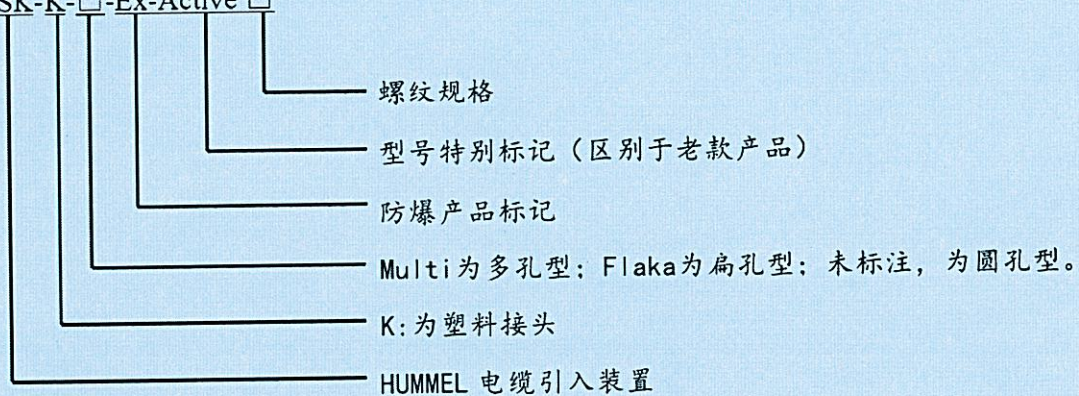

3.特殊使用条件:

- 3.1 用户应提供夹紧措施以防止电缆受到的拉力或扭矩传到电气设备的连接件上。
- 3.2 此产品 M12/M16/NPT3/8 规格是进行了低级别机械危险程度测试 (质量 1Kg 重锤, 高度 0.4m), 此接头应该预防受到更高等级的能量冲击。
- 3.3 此产品采用的是 NBR 型号 O 型圈进行密封, 此外, 也可以使用 FKM 或 VMQ 型号 O 型圈进行密封。
- 3.4 如果大小为 M20X1.5 和 NPT1/2" 产品规格在 -20°C 和 -50°C 环境下使用, 此规格的产品已经进行了低级别机械危险程度测试 (质量 1Kg 重锤, 高度 0.4m) 同时应该预防受到更高等级的能量冲击。
- 3.5 产品使用环境温度: -20 °C ~ +85 °C。
- 4.外壳防护等级: IP68;
- 5.产品结构以认证机构批准的图纸为准。



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369923

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：3187633



中国质量认证中心

