



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012313369925

发证日期: 2023年03月30日

有效期至: 2026年02月10日

认证委托人名称 胡默尔股份公司
及注册地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

产品生产者名称 胡默尔股份公司
及注册地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

生产企业名称 胡默尔股份公司
及生产地址 德国, 登茨林根 (79211), 莉丝·迈特纳大街 2 号

产品名称和系列、规格、型号 电缆引入装置
型号: EXIOS □□□; 防爆标志: Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex ta IIIC Da; 型号解释、可代表螺纹规格及相关文件编号详见附件。

产品标准和
技术要求 GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.2-2021;GB/T 3836.3-2021;GB/T 3836.31-2021

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 02 月 10 日

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2021012313369925

Valid from: Mar.30,2023

Valid until: Feb.10,2026

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Germany

PRODUCT MODEL(S) Cable gland
Type of Product: EXIOS □□□; Marking: Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex ta IIIC Da; The model definition, thread specification and related document numbers can be seen in the appendix.

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.2-2021;GB/T 3836.3-2021;GB/T 3836.31-2021

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C23-01:2019)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Feb.10,2021

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012313369925

第 1 页 / 共 1 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 3187635

1.可代表型号规格及总装配图纸号:

序号	产品型号	规格/电气参数	外壳防护等级	总装配图
1	EXIOS □ □	M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5/M75×1.5	IP66/IP68	PROFILEID80427
		NPT3/8、NPT1/2、NPT 3/4、NPT1、NPT1 1/4、NPT1 1/2、NPT2、NPT2 1/2、NPT3		PROFILEID80428
2	EXIOS □ □ □	M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5/M75×1.5		PROFILEID80432
		NPT3/8、NPT1/2、NPT 3/4、NPT1、NPT1 1/4、NPT1 1/2、NPT2、NPT2 1/2、NPT3		PROFILEID80433

3.型号解释:

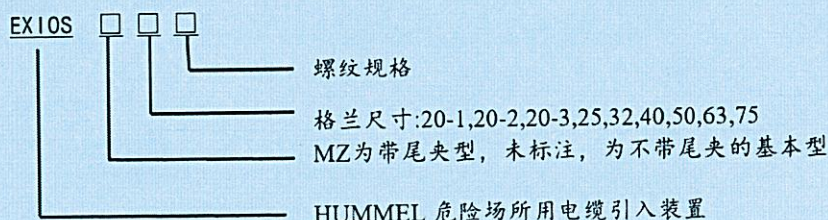

4.EXIOS □ □系列的产品用户应提供夹紧措施, 以防止电缆受到的拉力或扭矩传到电气设备的连接件上。

5.产品使用环境温度: -60°C ~ +105°C

6.产品结构以认证机构批准的图纸为准。



中国质量认证中心

