


# HUMMEL bietet die große Vielfalt an Kabelverschraubungen für alle Industrieanforderungen die passende Lösung

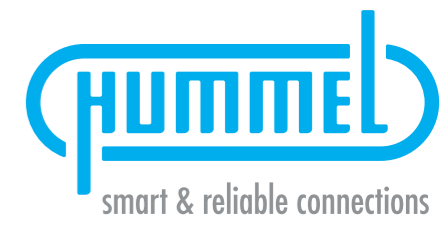

Produkt-Serie	Größen	Temperaturbereich	Schutzart	optionaler Einsatz	flexibler Kabelabgang	Brandschutz	UV-Schutz	Ex-Schutz	Hygiene-Schutz	Chemische Beständigkeit	Schlag-Schutz	EMV-Schutz
HSK-K	M12 - M63 PG 7 - PG 48 NPT 3/8" - NPT 1 1/2"	-40°C - 100°C	IP54 ohne O-Ring IP68 10bar / 30min IP69K		HSK-K-Flex	UL94 V0						
HSK-K-PVDF	M12 - M32 PG 7 - PG 48 NPT 3/8" - NPT 3/4"	-35°C - 150°C	IP54 ohne O-Ring IP68 10bar / 30min IP69K			UL94 V0	durch PVDF					
HSK-M	M12 - M63 PG 7 - PG 48 NPT 3/8" - NPT 1"	-40°C - 100°C	IP68 10bar / 30min IP69K		HSK-M-Flex	UL94 V0						
HSK-M-PVDF	M12 - M40 PG 7 - PG 48 NPT 3/8" - NPT 3/4"	-35°C - 150°C	IP68 10bar / 30min IP69K			UL94 V0	durch PVDF					
HSK-M-EMV	M12 - M63 PG 7 - PG 48 NPT 3/8" - NPT 3/4"	-40°C - 100°C	IP68 10bar / 30min IP69K		HSK-M-Flex-EMV	UL94 V0						
HSK-M-EMV-D	M12 - M63 PG 7 - PG 48 PT 3/8" - NPT 3/4"	-40°C - 100°C	IP68 10bar / 30min IP69K									
HSK-K-Ex-Active	M12 - M63 NPT 3/8" - NPT 1 1/2"	-20°C - 85°C	IP68 10bar / 30min									
HSK-M-Ex	M12 - M63 PG 7 - PG 48 NPT 3/8" - NPT 1"	-20°C - 95°C	IP68 10bar / 30min IP69K			UL94 V0						
HSK-INOX-HD-Pro	M12 - M32	-40°C - 120°C	IP66 IP68 10bar / 30min IP69K									
VariaPro Rail	M12 - M63	-40°C - 100°C	IP68 10bar / 30min			EN 45545						
VariaPro Temp	M12 - M63	-60°C - 200°C	IP68 10bar / 30min									
VariaPro FKM	M12 - M63	-20°C - 180°C	IP68 10bar / 30min									
EXIOS	M16 - M75 NPT 3/8" - NPT 3"	-60°C - 105°C	IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar / 30min									