


Setting Standards


小型伺服电机用连接器



TWINTUS

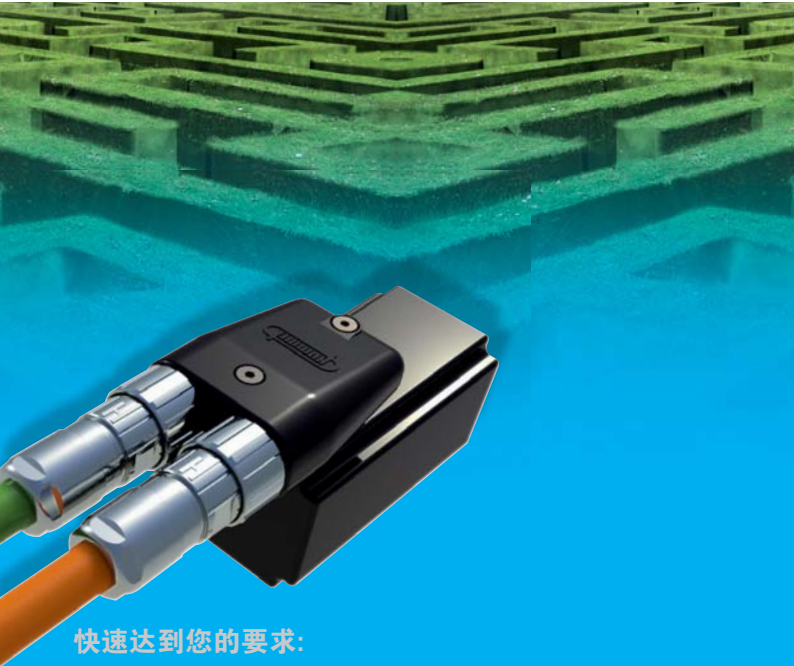

快速达到您的要求：
性价比最好的伺服用连接器



HUMMEL Connector Systems (Shanghai) Co., Ltd.
胡默尔连接器系统(上海)有限公司

Logistic Center: Wai Qing Song Road 5398
Qing Pu Shanghai(201700)
P.R.China
物流中心：上海市青浦外青松公路5398号
邮政编码：201700
Tel: +86 21 69210088
Fax: +86 21 69210099

Sales Dept.: Central Plaza 1701
Huang Pi Bei Road 227,
Shanghai(200003), P.R.China
市场部地址：上海市黄浦区北苏州路227号中广场1701室
邮政编码：200003
Tel: +86 21 63758551
Fax: +86 21 63758553
E-mail: info.hcs.cn@hummel-group.com
网址: <http://www.hummel.com>

小型伺服电机用 连接器

TWINTUS



伺服驱动用连接器

- 最小的产品尺寸
- 设计尺寸 M16+M16 & M16+M12
- 自由选择搭配信号及动力接插件
- 彩色内部标识
- 法兰安装尺寸 25x25 & 20x20
- 防护等级 IP67 (NEMA 4x), IP69K

机械数据

机械数据	机械和技术数据
外壳	固定外壳
外壳表面	铜镀镍 其它类型请咨询
内部接插件 (触点用)	热塑型PA 6, PBT防护等级V-0
触点	铜合金
触点的接触面	镍或金
最小配套护圈	> 1000
密封件/O型圈	标配: 丁腈橡胶, 可选: 氟橡胶 Viton®
工作温度范围	-40 °C – 125 °C (-40 °F – 257 °F)
触点类型	压接式
保护	IP 67 / IP 69 K 按 EN 60529 (连接状态), NEMA 4x

电气数据

插件数量	3 (3x2mm)	4 + 3 + PE/320V	4 + 3 + PE/630V ^{II}	10	12 + 3	18			
触点数量	3	4	4	10	12	18			
触点直径 [mm]	2	0,8	1,6	0,8	1,25	1,25	0,8		
电缆横截面积 [mm ²]	0,5 – 2,5	0,08 – 0,34	0,34 – 1,5	0,08 – 0,34	0,34 – 1,5	0,08 – 0,34	0,5 – 1,5	0,08 – 0,34	
电流 [A]	20	5	16	5	16	8	3	10	3
电压 [V~]	400	160	320	300	630	160	24	60	24
实验电压 [V~]	2500	1500	2500	1500	2500	1500	1500	2500	1500
绝缘等级 [MC]	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰
最大接触电阻 [mΩ]	3	3	3	3	3	3	3	3	3

· 研发中

