







Montageanleitung

Gerätesteckverbinder abgewinkelt TWILOCK-S Hybrid

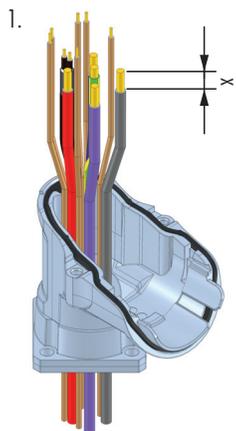


⚠ x
 Ethernet = max. 4 mm Abisolierlänge
 Signal = max. 4 mm Abisolierlänge
 Kontakt \varnothing 3,6 mm = max. 10 mm Abisolierlänge

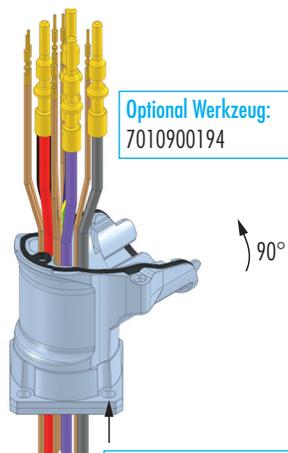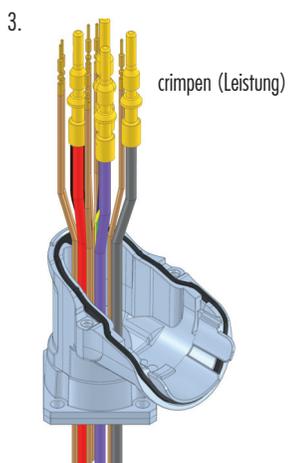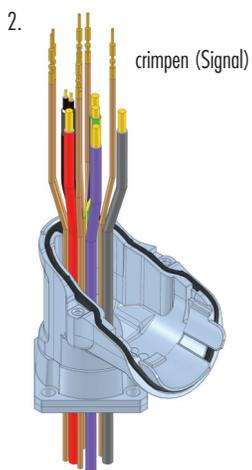

Optional Werkzeug:
7010900194

TIPP:
jetzt Schraube Nr. 4 montieren

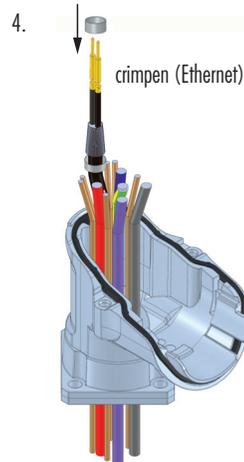

TIPP: Ring bereits zwischen Schritt 4 und 5 Ring aufschieben

TIPP: Schrumpfschlauch für Ethernet verwenden

